2013年6月発売

INTERIOR BLIND
スラット15ミュート
（内窓対応 コンパクトブラインド）

TOSO

インテリアブラインド
スラット15ミュート
2013.6

- 取り付けスペースが28mm以上あれば施工可能
- 奥行きが狭い場所や内窓と外窓との間に収まるコンパクト設計

安心の3年間製品保証

スラット15ミュート セパレートタイプ TB-067

SLIM&

15mm 幅のかしこいスラット

スラット15ミュート

スラット15ミュートは、奥行き22mmのコンパクトなヘッドボックスを採用したブラインド。内窓と組み合わせて使うと省エネ効果がさらに高まります。

※奥行き22mmはブラケットを含めたヘッドボックスの収まり寸法です。

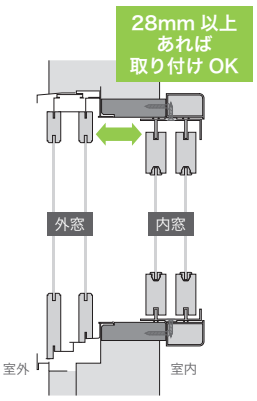

内窓と外窓の隙間に取り付けた場合のイメージ。

1 SMART POINT
内窓との組み合わせで遮熱&断熱効果アップ

①

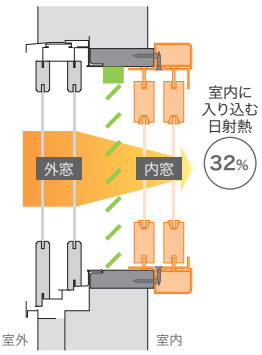

②

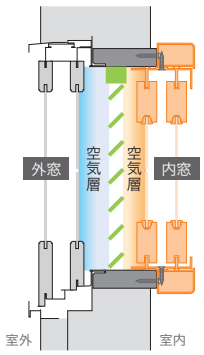

①日射対策にもより効果的

日射熱が室内に入る手前で遮るため、ブラインドを室内側に取り付けた場合（室内に入り込む日射熱48%）に比べ、高い遮熱効果が得られます。

②2つの空気層による断熱効果

1層だった空気層をさらに分割して2層にすることで、内窓の断熱効果がさらにアップします。

2 SMART POINT
ブラケットは2種類から選択可能。取り付け場所に応じて選ぶことができます。

ワンタッチブラケット［正面付・天井付用］

小窓や腰高窓に取り付ける場合にワンタッチで取り付けることができます。

クリップブラケット［内窓対応・天井付専用］

外窓と内窓との間に取り付けることができます。

SMART



ハートカムストッパー

ワンタッチブラケット

クリップブラケット

ブラケット



ボトムキャップ（消音機能付き）

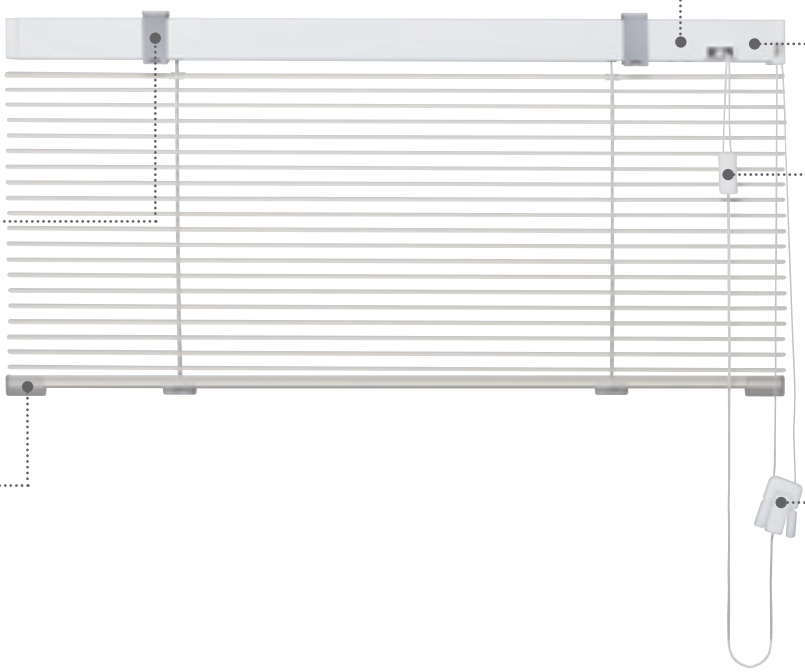



チルトプーリー



昇降コードタッセル

チルトコードセパレーター

スラット15ミュート

製作可能寸法	製品幅（W）360（730）～2,000mm、製品高さ（H）100～2,500mm、最大面積4m^2
スラット幅	15mm幅　※（　）はセパレートタイプの場合
スラットカラー	100色［ベーシックトーン42色、遮熱シリーズ26色、光触媒シリーズ20色、光触媒遮熱シリーズ12色］
メカカラー	ヘッドボックス：ホワイト　ボトムレール：スラット近似色
操作方法	コード&コード式（昇降コードでブラインド全体の昇降を、チルトコードではねの角度調節を行います。）



SMART POINT 3

さびにくいアルミ製の部品を採用。水周りにも適しています。

ヘッドボックスとボトムレールはアルミ、シャフトとブラケットはステンレス素材を採用しているのでさびにくく、洗面所やキッチンなどの水周りにも安心してお使いいただけます。

※ご注意
当社「浴窓タイプ」に標準装備している「二重ラダーコード」はスラット15ミュートには装備していません。浴室に使用すると、水滴によるはねとはねのくっつきが発生する可能性があります。

SMART POINT 4

クリック機構で遮へい性アップ。高さ調節機能も標準装備。

クリック機構

はねが「カチッ」という音で停止し、閉じきった状態に保つ機構です。はねの戻りを防ぐことができます。

高さ調整機能

工具を使わずに、取り付けたままで高さを微調整することができます。はねを下まで降ろした時にボトムレールと窓枠とが衝突するのを回避することができます。

一般窓用　コード&コード式

コード&コード　高さ調整　クリック機構
アルミヘッド　ワンタッチブラケット

スラット15ミュート

外窓と内窓との間に取り付けが可能なコンパクトなブラインド。
狭いスペースやブラインドをすっきり収めたい場所に適しています。

スラット15ミュート　TB-079

スラット15ミュート

はね幅 15mm

単位:円(税別)

幅(mm) / 高さ(mm)	360〜600	610〜800	810〜1,000	1,010〜1,200	1,210〜1,400	1,410〜1,600	1,610〜1,800	1,810〜2,000
100〜300	12,800	13,500	13,700	14,200	15,500	16,000	16,700	18,200
310〜500	13,000	13,600	13,900	14,700	16,600	16,800	18,200	19,100
510〜700	13,500	14,900	15,100	15,700	17,400	17,800	19,800	20,700
710〜900	13,800	15,200	15,500	16,100	18,100	18,900	20,600	21,600
910〜1,100	14,400	16,000	16,300	17,700	18,900	19,800	22,100	23,600
1,110〜1,300	14,600	16,100	**17,200**	18,400	19,900	20,900	23,400	24,900
1,310〜1,500	15,100	16,900	18,000	19,500	21,400	22,400	24,900	26,700
1,510〜1,700	15,400	17,500	18,600	20,500	22,300	23,700	26,400	28,300
1,710〜1,900	16,200	18,300	19,600	21,600	23,700	25,100	**27,800**	29,500
1,910〜2,100	16,600	19,100	20,400	22,600	24,500	26,500	29,300	31,200
2,110〜2,300	17,200	19,900	21,500	23,600	25,900	27,800	31,000	33,500
2,310〜2,500	17,700	20,500	22,300	24,200	26,700	28,700	32,100	—

※幅・高さとも10mm単位で、最大4m²までオーダーできます。
※□部分の製作可能寸法は4m²までとなります。
※セパレートタイプ(片側操作)はプラス4,000円、セパレートタイプ(両側操作)はプラス5,500円、切欠きタイプはプラス3,500円になります。

対応カラーは、68色です。
ベーシックトーン 42色
遮熱シリーズ 26色

▶詳細 10ページ

スラット15ミュート

光触媒遮熱シリーズ 光触媒シリーズ はね幅 15mm

単位:円(税別)

幅(mm) / 高さ(mm)	360〜600	610〜800	810〜1,000	1,010〜1,200	1,210〜1,400	1,410〜1,600	1,610〜1,800	1,810〜2,000
100〜300	14,100	14,900	15,100	15,600	17,100	17,600	18,400	20,000
310〜500	14,300	15,000	15,300	16,200	18,300	18,500	20,000	21,000
510〜700	14,900	16,400	16,600	17,300	19,100	19,600	21,800	22,800
710〜900	15,200	16,700	17,100	17,700	19,900	20,800	22,700	23,800
910〜1,100	15,800	17,600	17,900	19,500	20,800	21,800	24,300	26,000
1,110〜1,300	16,100	17,700	**18,900**	20,200	21,900	23,000	25,700	27,400
1,310〜1,500	16,600	18,600	19,800	21,500	23,500	24,600	27,400	29,400
1,510〜1,700	16,900	19,300	20,500	22,600	24,500	26,100	29,000	31,100
1,710〜1,900	17,800	20,100	21,600	23,800	26,100	27,600	**30,600**	32,500
1,910〜2,100	18,300	21,000	22,400	24,900	27,000	29,200	32,200	34,300
2,110〜2,300	18,900	21,900	23,700	26,000	28,500	30,600	34,100	36,900
2,310〜2,500	19,500	22,600	24,500	26,600	29,400	31,600	35,300	—

※幅・高さとも10mm単位で、最大4m²までオーダーできます。
※□部分の製作可能寸法は4m²までとなります。
※セパレートタイプ(片側操作)はプラス4,000円、セパレートタイプ(両側操作)はプラス5,500円、切欠きタイプはプラス3,500円になります。

対応カラーは、32色です。
光触媒遮熱シリーズ 12色
光触媒シリーズ 20色

▶詳細 10ページ

スラット15 ミュート　対応カラー

※現物のカラーはカラーサンプルでご確認ください。

遮熱シリーズ 26 色

TB-071 エコフレッシュピンク
TB-067 エコストロー
TB-068 エコクリーム
TB-090 エコピュアホワイト
TB-072 エコベビーピンク
TB-069 エコライトイエロー
TB-092 エコスノーホワイト
TB-075 エコミルキーグリーン
TB-089 エコスカイ
TB-091 エコソフトグレー
TB-073 エコマスカットグリーン
TB-081 エコライトグリーン
TB-077 エコミルキーブルー
TB-093 エコアイスグレー
TB-074 エコフレッシュグリーン
TB-076 エコアイスエメラルド
TB-078 エコスカイブルー
TB-079 エコラベンダー
TB-088 エコアイボリー
TB-066 エコソフトアイボリー
TB-087 エコライトベージュ
TB-083 エコナチュラルベージュ
TB-084 エコライトブラウン
TB-086 エコビーグリーン
TB-085 エコアイボリーイエロー
TB-082 エコキャメルブラウン

光触媒遮熱シリーズ 12 色

TB-090H エコピュアホワイト
TB-067H エコストロー
TB-088H エコアイボリー
TB-093H エコアイスグレー
TB-071H エコフレッシュピンク
TB-085H エコアイボリーイエロー
TB-081H エコライトグリーン
TB-089H エコスカイ
TB-072H エコベビーピンク
TB-069H エコライトイエロー
TB-073H エコマスカットグリーン
TB-078H エコスカイブルー

光触媒シリーズ 20 色

TB-104H ベビーピンク
TB-121H フレッシュピンク
TB-632H ソフトライラック
TB-601H ソフトアイボリー
TB-610H ライトブラウン
TB-144H ライトイエロー
TB-612H アイボリーイエロー
TB-101H クリーム
TB-644H アイボリー
TB-642H ライトベージュ
TB-705H フレッシュグリーン
TB-118H ライトグリーン
TB-117H ミルキーグリーン
TB-804H ソフトグレー
TB-832H スノーホワイト
TB-124H スカイブルー
TB-119H ペールブルー
TB-125H アイスエメラルド
TB-834H アイスグレー
TB-802H ピュアホワイト

ベーシックトーンカラー 42 色

TB-121 フレッシュピンク
TB-104 ベビーピンク
TB-802 ピュアホワイト
TB-106 ソフトピンク
TB-603 ストロー
TB-612 アイボリーイエロー
TB-112 ジャスミンイエロー
TB-834 アイスグレー
TB-101 クリーム
TB-102 オフクリーム
TB-144 ライトイエロー
TB-804 ソフトグレー
TB-115 マスカットグリーン
TB-512 ビーグリーン
TB-705 フレッシュグリーン
TB-116 リーフグリーン
TB-216 アップルグリーン
TB-648 パウダーグリーン
TB-117 ミルキーグリーン
TB-118 ライトグリーン
TB-148 エメラルドグリーン
TB-650 ライトエメラルド
TB-125 アイスエメラルド
TB-122 フレッシュブルー
TB-150 エメラルドブルー
TB-622 スカイクロード
TB-515 スカイ
TB-832 スノーホワイト
TB-119 ペールブルー
TB-654 ミルキーブルー
TB-124 スカイブルー
TB-703 サルビアブルー
TB-632 ソフトライラック
TB-602 ソフトラベンダー
TB-701 ラベンダー
TB-608 ナチュラルベージュ
TB-610 ライトブラウン
TB-410 キャメルブラウン
TB-601 ソフトアイボリー
TB-644 アイボリー
TB-642 ライトベージュ
TB-640 ベージュ

部品カラー対応表

※この表は品番別に並んでいます。
※A～Tのアルファベットは列、1～10の数字は段を示します。

品番	索引(列-段)	ヘッドボックス	ボトムレールTB-	昇降コードφ1.2	昇降コードφ1.6	ラダーコード
TB-066	N-6	ホワイト	642	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-067	N-1	ホワイト	603	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-067H	R-1	ホワイト	603	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-068	O-1	ホワイト	102	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-069	O-2	ホワイト	144	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-069H	R-3	ホワイト	144	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-071	M-1	ホワイト	121	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-071H	Q-2	ホワイト	121	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-072	M-2	ホワイト	104	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-072H	Q-3	ホワイト	104	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-073	M-4	ホワイト	115	ペールグリーン	グリーン	グリーン
TB-073H	S-3	ホワイト	115	ペールグリーン	グリーン	グリーン
TB-074	M-5	ホワイト	705	ペールグリーン	グリーン	グリーン
TB-075	N-3	ホワイト	648	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-076	N-5	ホワイト	125	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-077	O-4	ホワイト	622	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-078	O-5	ホワイト	124	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-078H	T-3	ホワイト	124	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-079	P-5	ホワイト	701	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-081	N-4	ホワイト	118	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-081H	S-2	ホワイト	118	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-082	O-8	ホワイト	410	モカベージュ	ベージュ	ベージュ
TB-083	N-7	ホワイト	608	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-084	O-7	ホワイト	610	モカベージュ	ベージュ	ベージュ
TB-085	N-8	ホワイト	603	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-085H	R-2	ホワイト	603	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-086	M-8	ホワイト	640	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-087	M-7	ホワイト	642	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-088	M-6	ホワイト	642	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-088H	S-1	ホワイト	642	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-089	O-3	ホワイト	622	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-089H	T-2	ホワイト	622	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-090	P-1	ホワイト	832	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-090H	Q-1	ホワイト	832	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-091	P-3	ホワイト	804	グレー	ダークグレー	ダークグレー
TB-092	P-2	ホワイト	832	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-093	P-4	ホワイト	804	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-093H	T-1	ホワイト	804	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-101	D-1	ホワイト	102	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-101H	R-7	ホワイト	102	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-102	D-2	ホワイト	102	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-104	A-4	ホワイト	104	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-104H	Q-5	ホワイト	104	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-106	B-2	ホワイト	106	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-112	C-4	ホワイト	112	モカベージュ	ベージュ	ベージュ
TB-115	E-2	ホワイト	115	ペールグリーン	グリーン	グリーン
TB-116	E-5	ホワイト	116	ペールグリーン	グリーン	グリーン
TB-117	F-2	ホワイト	648	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-117H	S-7	ホワイト	648	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-118	F-4	ホワイト	118	ホワイト	ホワイト	ホワイト

品番	索引(列-段)	ヘッドボックス	ボトムレールTB-	昇降コードφ1.2	昇降コードφ1.6	ラダーコード
TB-118H	S-6	ホワイト	118	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-119	I-2	ホワイト	622	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-119H	T-6	ホワイト	622	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-121	A-2	ホワイト	121	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-121H	Q-6	ホワイト	121	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-122	G-4	ホワイト	122	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-124	I-4	ホワイト	124	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-124H	T-5	ホワイト	124	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-125	G-2	ホワイト	125	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-125H	T-7	ホワイト	125	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-144	D-4	ホワイト	144	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-144H	R-5	ホワイト	144	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-148	F-5	ホワイト	148	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-150	G-5	ホワイト	150	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-216	E-6	ホワイト	216	ペールグリーン	グリーン	グリーン
TB-410	K-3	ホワイト	410	モカベージュ	ベージュ	ベージュ
TB-512	E-3	ホワイト	115	ペールグリーン	グリーン	グリーン
TB-515	H-3	ホワイト	622	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-601	L-1	ホワイト	642	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-601H	Q-8	ホワイト	642	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-602	J-3	ホワイト	602	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-603	C-1	ホワイト	603	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-608	K-1	ホワイト	608	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-610	K-2	ホワイト	610	モカベージュ	ベージュ	ベージュ
TB-610H	Q-9	ホワイト	610	モカベージュ	ベージュ	ベージュ
TB-612	C-3	ホワイト	603	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-612H	R-6	ホワイト	603	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-622	H-2	ホワイト	622	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-632	J-1	ホワイト	602	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-632H	Q-7	ホワイト	602	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-640	L-6	ホワイト	640	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-642	L-3	ホワイト	642	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-642H	R-9	ホワイト	642	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-644	L-2	ホワイト	642	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-644H	R-8	ホワイト	642	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-648	F-1	ホワイト	648	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-650	G-1	ホワイト	650	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-654	I-3	ホワイト	622	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-701	J-4	ホワイト	701	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-703	I-5	ホワイト	703	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-705	E-4	ホワイト	705	ペールグリーン	グリーン	グリーン
TB-705H	S-5	ホワイト	705	ペールグリーン	グリーン	グリーン
TB-802	A-7	ホワイト	832	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-802H	T-9	ホワイト	832	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-804	D-7	ホワイト	804	グレー	ダークグレー	ダークグレー
TB-804H	S-8	ホワイト	804	グレー	ダークグレー	ダークグレー
TB-832	I-1	ホワイト	832	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-832H	S-9	ホワイト	832	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-834	C-7	ホワイト	804	ホワイト	ホワイト	ホワイト
TB-834H	T-8	ホワイト	804	ホワイト	ホワイト	ホワイト

構造図

全体図

ワンタッチブラケットを使用する場合

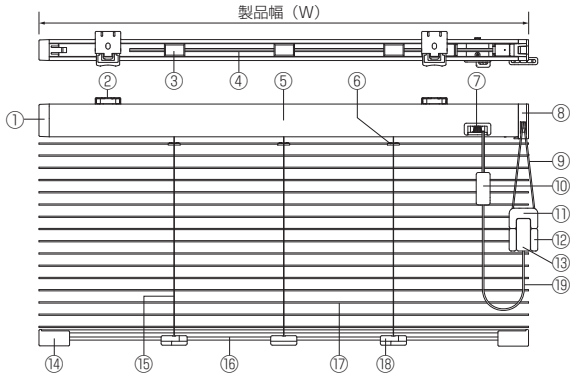

クリップブラケットを使用する場合

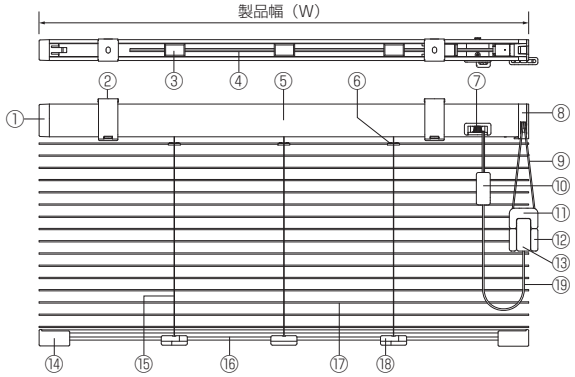

部品名	材　質
①ヘッドキャップ	樹脂成形品
②ブラケット	ステンレス
③チルター	樹脂成形品
④シャフト	ステンレス
⑤ヘッドボックス	アルミニウム合金
⑥スラットクリップ	樹脂成形品
⑦コードロ	樹脂成形品
⑧チルトプーリー	樹脂成形品
⑨チルトコード	化学繊維
⑩操作コードタッセルA	樹脂成形品
⑪チルトコードセパレーター	樹脂成形品
⑫チルトタッセル	樹脂成形品
⑬操作コードタッセルB	樹脂成形品
⑭ボトムキャップ	樹脂成形品
⑮昇降コード	化学繊維
⑯ボトムレール	アルミニウム合金
⑰スラット（はね）	アルミニウム合金
⑱ボトムカバー	樹脂成形品
⑲操作コード	化学繊維
⑳ラダーコード	化学繊維

側面図

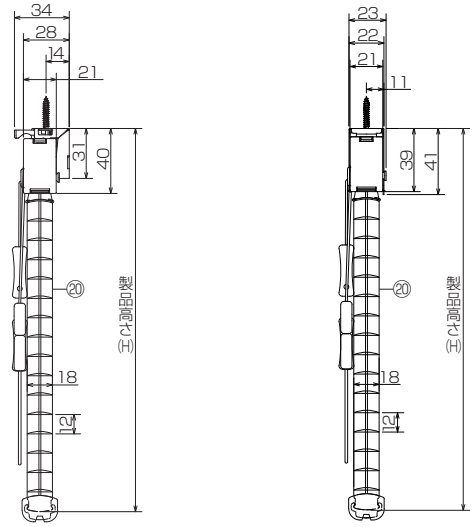

ワンタッチブラケットを使用する場合　　クリップブラケットを使用する場合

付属部品

ブラケット



ワンタッチ
ブラケット

クリップ
ブラケット



ワンタッチブラケット

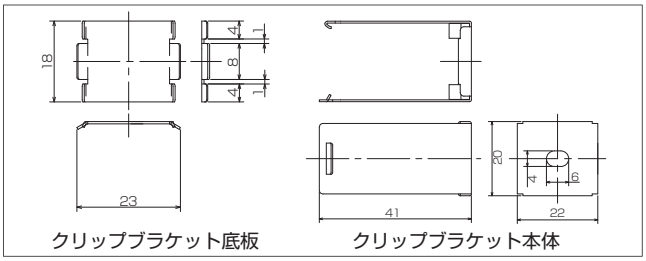

クリップブラケット底板　　クリップブラケット本体

部品名 ＼ 製品幅(mm)	～1,280	1,290～2,000
ブラケット	2個	3個

チルトコード・操作コード長さ

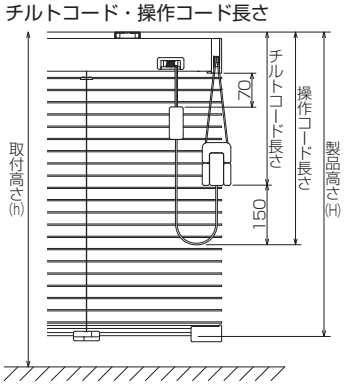

取付高さの指定がある場合

単位：mm

取付高さ（H）	チルトコード長さ
～1,800	400
1,810～	h－1,400

取付高さの指定がない場合

単位：mm

製品高さ（H）	チルトコード長さ
～1,800	400
1,810～	H－1,400

製作可能寸法

製品幅（W）	製品高さ（H）	最大面積
360～2,000mm	100～2,500mm	4m²

※幅・高さとも10mm単位でオーダーできます。

たたみ代計算式（mm）

製品高さ(H)×0.026+54

製品重量の目安

製品幅2,000mm×製品高さ2,000mm　3.5kg

取付方法

1.ブラケットの取り付け

①ブラケットの取付位置はヘッドボックスの端部から100～130mm内側に取り付けてください。
ブラケットが3個の場合はその間が等間隔になるように取り付けてください。
②ブラケットを付属の取付ネジで取り付けてください。

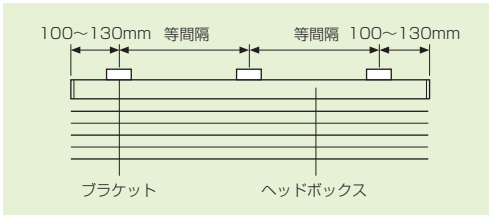

※クリップブラケットの場合、ラダーコードのある位置にはブラケットの取り付けができません。

ワンタッチブラケットの場合

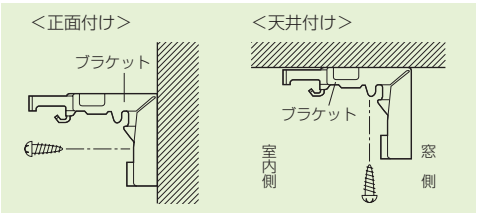

クリップブラケットの場合



2.製品本体の取り付け

ワンタッチブラケットの場合

①スラット(はね)をたたみ上げた状態でブラケットの仮止めフックにヘッドボックスの手前の溝を引っかけてください。
②ヘッドボックスを「カチッ」と音がするまで確実に押し上げてください。



クリップブラケットの場合

①スラット(はね)をたたみ上げた状態でクリップブラケットの内側にヘッドボックスを入れ、上方向へ押し上げてください。「カチッ」と音がして仮止めされます。
②クリップブラケツトに底板を差し込んでください。



3.製品本体の取り外し

ワンタッチブラケットの場合

①スラット（はね）をたたみ上げた状態で製品本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながらヘッドボックスを手前に引いてください。
②製品本体を仮止めフックから外してください。



クリップブラケットの場合

①スラット(はね)をたたみ上げた状態で製品本体を持ち、クリップブラケットから底板を抜いてください。
②クリップブラケット前面を少し広げ、製品本体をクリップブラケットから外してください。



操作方法（コード&コード式）

ブラインドの下げ方

操作コードタッセルAまたは操作コードを少し下に引くとストッパーが解除されスラット（ボトムレール）が下がります。

ブラインドの上げ方

ボトムレールが一番下にある場合は、操作コードタッセルAまたは操作コードを下方向に引いてください。ボトムレールが途中にある場合は、操作コードタッセルAまたは操作コードを少し下に引き、手を一旦ゆるめてから再び操作コードタッセルAまたは操作コードを下方向に引いてください。

ブラインドの止め方

操作コードタッセルAまたは操作コードを下方向に引き、スラット(ボトムレール)を止めたい位置で手を離してください。

スラット（はね）の角度調節

左右どちらかのチルトタッセルを下に引いて角度を調節してください。









サイズの測り方

※製品サイズは10mm単位でご指定ください。

窓枠の内側に取り付ける場合

天井付け

幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。



窓枠の外側（前面）に取り付ける場合

正面付け

幅・高さとも窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。



カーテンボックス（ブラインドボックス）の内側に取り付ける場合

幅　：ボックスの内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さ：ボックスの内側上部から測ってください。

※製品の高さ寸法は、数ミリ程度の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
※ブラケットの上面から床までの寸法（取付高さ）を必ずご指定ください。取付高さのご指定がない場合は操作コード・チルトコードの長さが短い場合がありますのでご注意ください。

スラット 15 ミュート

セパレートタイプ

1本のヘッドボックスで、2台のブラインドを別々に操作できます。
価格も2台分よりお得。

●スラット15ミュート セパレートタイプ

下の3タイプの中からお選びいただけます。
※**片側操作**は、片側のチルトコードで角度調節、左右の操作コードで昇降するタイプです。ご注文の際には必ずチルトコード位置(右·左)をご指定ください。
※**両側操作**は、両側のチルトコードで角度調節、左右の操作コードで昇降するタイプです。

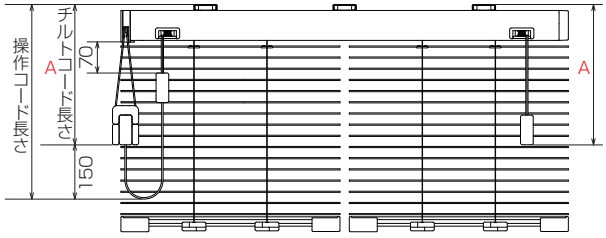

片側左操作

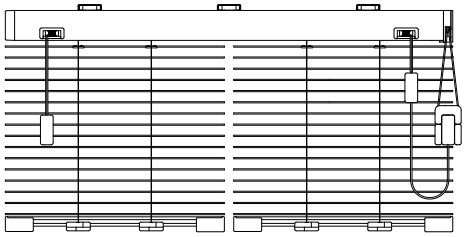
片側右操作

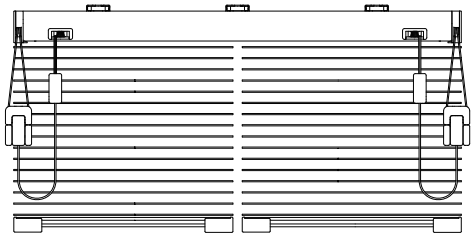
両側操作

製作可能寸法	価　格（税別）	セパレートタイプ
幅730～2,000mm （片側360mm以上）	本体価格+4,000円	片側操作
	本体価格+5,500円	両側操作

※左·右のブラインドの間隔は10mmです。

チルトコード・操作コード長さ

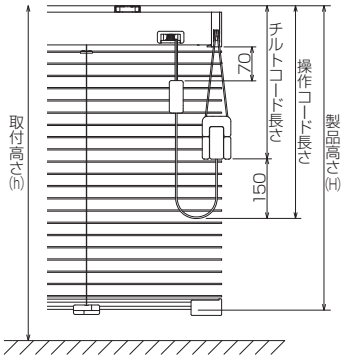

取付高さの指定がある場合

単位：mm

取付高さ（H）	チルトコード長さ
～1,800	400
1,810～	h－1,400

取付高さの指定がない場合

単位：mm

製品高さ（H）	チルトコード長さ
～1,800	400
1,810～	H－1,400

●例えばこんな場所に最適


ベランダや庭に通じる
掃き出し窓に。


片側のみ開閉する場合に。

スラット 15 ミュート

切欠きタイプ

ブラインドの上部や下部に障害物がある場合に、
ブラインドの一部を切欠くタイプです。

●切欠きタイプの価格

本体価格+3,500円（税別）

タイプ	左上部切欠き		右上部切欠き		左下部切欠き		右下部切欠き	
形　状								
操作位置	右操作	左操作	右操作	左操作	右操作	左操作	右操作	左操作
製作可能寸法	W≧600mm W−W1≦140mm	W≧600mm W−W1≦80mm	W≧600mm W−W1≦80mm	W≧600mm W−W1≦140mm	W≧600mm W−W1≦170mm			

※幅·高さとも10mm単位でオーダーできます。

メンテナンスシール

お買い上げの製品には、ボトムレール底面に製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。
製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。
（ヘッドボックス裏面に貼付しております。）

メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。

※シール設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

高さ調整方法

1 高さ調整はボトムカバー部で行います。



2 ボトムカバー面のOPEN印を押しながら、→の方向へスライドさせてください。

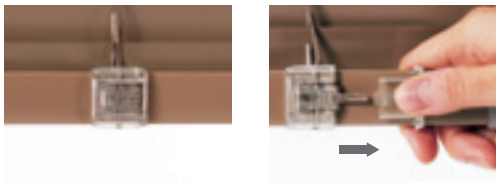

3 ラダーコードを引っぱるとストッパーが解除されます。

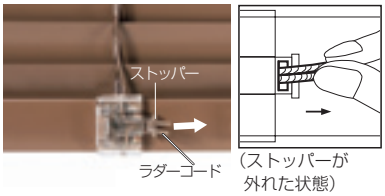

（ストッパーが外れた状態）

4 ラダーコードを調整したい長さだけ引き出してください。



※ラダーコードの約1ピッチ分を短くできます。元の高さに戻すことも可能です。（長くすることはできません）

5 カチッと音がするまでストッパーを押しこんでください。

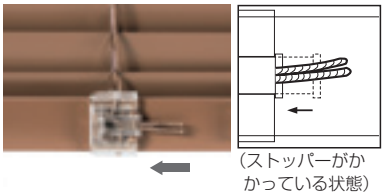

（ストッパーがかかっている状態）

6 ボトムカバーを元の位置（OPENと逆の方向）へ戻してください。



※余ったラダーコードはボトムカバーの中に入れてください。長すぎる場合は、余分なラダーコードをカットしてください。

7 高さの調整が完了。

ご注文方法

STEP 1 製品名をご指定ください

（例）スラット15ミュート

STEP 2 スラット品番をご指定ください

（例）TB-101

STEP 3 製品サイズ（幅と高さ）を10mm単位でご指定ください

（例）幅1,000mm　高さ1,000mm

※製品の高さ寸法は数ミリ程度の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

STEP 4 操作位置（室内側から見て右操作か左操作か）をご指定ください

（例）右操作

STEP 5 ブラケットの種類およびブラケットの取付位置から床までの高さを必ずご指定ください

（例）ワンタッチブラケット、取付高さ2,000mm

※ワンタッチブラケット（正面付・天井付共通）またはクリップブラケット（天井付用）のどちらかをご指定ください。

※昇降コード・チルトコードの長さは8ページでご確認ください。

※取付高さの指示がない場合は昇降コード・チルトコードの長さが短い場合がありますのでご注意ください。

STEP 6 台数をご指定ください

（例）1台

STEP 7 必要なオプションをご指定ください

（例）カーテンレール取付金具　2個入

※オプションはインテリアブラインドカタログ108ページでご確認ください。

トーソー株式会社

〒104-0033　東京都中央区新川1丁目4-9

http://www.toso.co.jp

札幌支店	TEL.011-841-3731	つくば営業所	TEL.0297-52-1551	京都営業所	TEL.075-252-0371
釧路出張所	TEL.011-841-3731	東京支店	TEL.03-3552-2961	北近畿出張所	TEL.075-252-0371
盛岡営業所	TEL.019-645-5271	首都圏建装営業所	TEL.03-6693-7013	大阪支店	TEL.06-6260-0821
秋田出張所	TEL.019-645-5271	東京西営業所	TEL.03-5358-3391	神戸営業所	TEL.078-382-0173
仙台支店	TEL.022-288-8415	千葉営業所	TEL.043-245-6801	岡山営業所	TEL.086-244-2222
郡山出張所	TEL.022-288-8415	多摩営業所	TEL.042-525-0431	広島支店	TEL.082-232-0439
新潟営業所	TEL.025-267-1241	横浜支店	TEL.045-473-2700	高松営業所	TEL.087-868-0434
宇都宮営業所	TEL.028-610-7891	静岡営業所	TEL.054-283-5011	松山出張所	TEL.087-868-0434
高崎出張所	TEL.027-364-3611	浜松出張所	TEL.053-422-5631	福岡支店	TEL.092-947-2661
さいたま支店	TEL.048-657-9221	名古屋支店	TEL.052-858-2420	沖縄出張所	TEL.092-947-2661
長野営業所	TEL.026-225-5901	岡崎出張所	TEL.052-858-2420	鹿児島営業所	TEL.099-259-2911
		岐阜出張所	TEL.052-858-2420	特販営業部 東京	TEL.03-3552-2293
		金沢営業所	TEL.076-240-2300	大阪	TEL.06-6265-5220

ISO 14001 JQA-EM2416 つくば事業場 / 水海道事業場

トーソーは環境保全の国際規格である、ISO14001を認証取得しています。「住生活文化の向上に貢献する」との企業理念のもと、地球環境と水と緑の豊かな常総地域社会に調和した環境保全に努め、環境に配慮したより良い事業活動を推進し、環境共生社会の実現を目指します。

ISO 9001 JQA-QM5920 製造本部 / 商品開発本部

世界基準の品質。トーソーは品質保証システムの国際規格であるISO9001を認証取得しています。

VEGETABLE OIL INK

生分解機能にすぐれ、再生紙への処理がしやすい植物油インキを使用して、地球環境保全に貢献しています。

- ●製品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。
- ●諸般の事情により、予告なく仕様変更、廃止を行う場合がありますのでご了承ください。
- ●使用上の誤り、または不当な修理・改造および純正部品以外の使用による故障や損傷については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●価格には消費税・取付工事費は含まれておりません。(2013年6月現在)

製品保証について［安心の3年間保証］

当製品は厳密な品質管理のもとでお届けしておりますが、万一お買い上げ後3年以内に取扱説明書・本体注意ラベル・タグに従った正常な使用状態で故障した場合は無料で修理いたします。アフターサポート規定につきましては取扱説明書をご覧ください。

※当社が指定する消耗部品の保証期間は1年となります。